


MOTTAGARE - EMW100R

MANUAL

A. EGENSKAPER

1. Denna trådlösa mottagare är lätt att programmera så att den kan kommunicera med sändare EMW100T.
2. Mottagaren kan ta emot en signal från sändaren på upp till 25 meters avstånd.
3. Den röda indikatorlampan signalerar att mottagaren är påslagen.
4. Efter första användningstillfället har mottagaren memorerat gruppen permanent.

B. DIAGRAM OCH BESKRIVNING

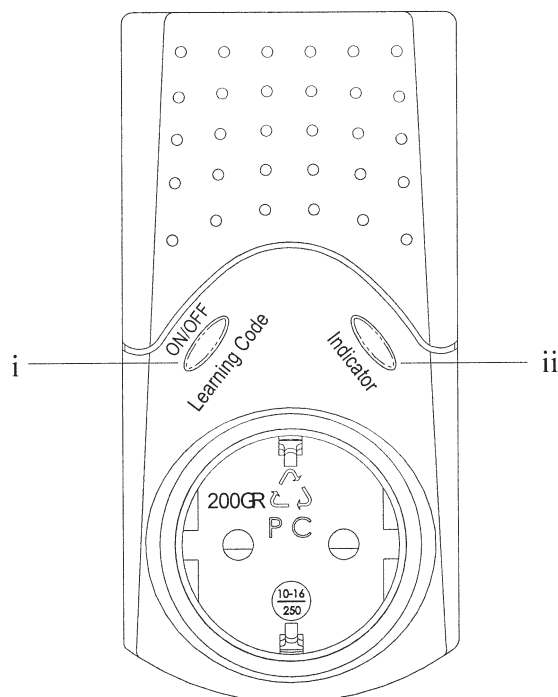

No.	Beskrivning	Funktion
i	"ON/OFF" "Learning Code"	Tryck en gång för att växla mellan "ON" och "OFF". Tryck mer än fem sekunder för att komma till programmeringsläge.
ii	"Indicator"	Den röda lysdioden blinkar när mottagaren är redo för programmering Den röda lysdioden lyser när mottagaren är påslagen. Den röda lysdioden lyser inte när mottagaren är avslagen.

C. ANVÄNDNING

1. Programmering

Koppla mottagaren till ett nätuttag.

Tryck på den knappen "ON/OFF Learning Code" på mottagare EMW100R till den röda "Indicator" lampan blinkar. Tryck på en av de fyra "OFF" knapparna på sändare EMW100T till den röda "Indicator" lampan slutar att blinka.

2. Kontroll

Tryck på de motsvarande "ON", "OFF" knapparna på sändare EMW100T för att slå på och av apparaten med fjärrkontrollen. Tryck på knappen "ON/OFF" Learning Code" på mottagare EMW100R för att slå på och av apparaten manuellt.

D. ANSLUTNING

1. Slå av apparaten.
2. Koppla apparaten till uttaget på mottagaren och koppla sedan mottagaren till nätuttaget.
3. Slå på apparaten (utför programmering 1).

E. SPECIFIKATIONER

1. Ström: 230V~, 50Hz, 16A
2. Max effekt: 3680W
3. Kapslingsklass: IP 20
4. Frekvens: 433,92 MHz
5. Avstånd: Max 25m